Blachen und Banner

So legen Sie Ihre Druckdatei an



Schematisch: Banner 300 × 120 cm

Beschnitt 3 mm
Hintergrund bis an den Dateirand

Ösen alle 50 cm
rundum, Saum auf Wunsch

Sicherheitsabstand
66 mm zum Rand, 20 mm zur Öse

Schweissnaht
wenn beide Seiten über 130 cm

1 · Grösse

Frei in Zentimetern: Breite bis **200 cm**, Länge bis **30 m**. Legen Sie die Datei in Endgrösse an, rundum **3 mm Beschnitt** dazu. Grosse Blachen dürfen Sie verkleinert anlegen, z. B. 1:10 – das Seitenverhältnis genau einhalten und die Auflösung im gleichen Mass erhöhen.

2 · Ränder und Ösen

Ösen setzen wir alle **50 cm**. Texte, Logos und Bilder, die nicht angeschnitten werden dürfen, halten **66 mm** Abstand zum Rand und **20 mm** zu jeder Öse. Der Saum (optional) verstärkt den Rand rundum.

3 · Schweissnaht

Wir drucken Bahnen bis 130 cm Breite. Ist Ihr Banner in beiden Richtungen grösser als 130 cm, schweissen wir es aus mehreren Bahnen zusammen – etwa alle 130 cm gibt es dann eine Naht. Setzen Sie keine kleine Schrift und keine Gesichter genau darüber.

4 · Auflösung und Farben

Bilder mit mindestens **150 dpi** in Endgrösse (optimal 300 dpi), Logos und Schrift als Vektor, Farben in CMYK. Hintergründe bis in den Beschnitt ziehen. Gedruckt wird einseitig auf PVC-Blache 510 g/m².

5 · Speichern

Speichern Sie als **PDF** (ideal PDF/X-1a oder PDF/X-4) in **CMYK**. Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln, Bilder mit **300 dpi** in Endgrösse (mindestens 150 dpi). Schrift ab 7 pt, feine Schnitte (Light/Thin) ab 9 pt, Linien ab 0.25 pt. Office-Dateien (Word, PowerPoint …) wandeln wir gegen eine Gebühr um.

6 · Bestellen

Laden Sie die Datei beim Produkt hoch – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD oder ZIP bis 25 MB, grössere Dateien per Link. Den Basis-Datencheck machen wir gratis; Datencheck Profi, «Gut zum Druck per E-Mail» und Designerstellung wählen Sie beim Produkt dazu.

Vor dem Hochladen kurz prüfen

- [ ] Datei = Endformat + 3 mm rundum
- [ ] 66 mm zum Rand, 20 mm zu den Ösen frei
- [ ] Bilder mind. 150 dpi in Endgrösse
- [ ] Schriften eingebettet oder in Pfaden
- [ ] Keine kleine Schrift über einer Naht
- [ ] Farben in CMYK

Bâches et banderoles

Comment préparer votre fichier d'impression



Schéma : banderole 300 × 120 cm

Fond perdu 3 mm
fond jusqu'au bord du fichier

Œillets tous les 50 cm
tout autour, ourlet en option

Marge de sécurité
66 mm du bord, 20 mm d'un œillet

Soudure
si les deux côtés dépassent 130 cm

1 · Taille

Libre en centimètres : largeur jusqu'à **200 cm**, longueur jusqu'à **30 m**. Créez le fichier au format final, plus **3 mm de fond perdu** tout autour. Pour les grandes bâches, vous pouvez travailler à échelle réduite, p. ex. 1:10 – respectez exactement les proportions et augmentez la résolution dans la même mesure.

2 · Bords et œillets

Nous posons un œillet tous les **50 cm**. Les textes, logos et images qui ne doivent pas être coupés restent à **66 mm** du bord et à **20 mm** de chaque œillet. L'ourlet (en option) renforce le bord tout autour.

3 · Soudure

Nous imprimons des lés jusqu'à 130 cm de large. Si votre banderole dépasse 130 cm dans les deux sens, nous la soudons à partir de plusieurs lés – avec une soudure environ tous les 130 cm. Ne placez pas de petits textes ni de visages juste dessus.

4 · Résolution et couleurs

Images à **150 dpi** minimum en taille finale (300 dpi idéalement), logos et textes en vectoriel, couleurs en CMJN. Étendez les fonds jusque dans le fond perdu. Impression recto sur bâche PVC 510 g/m².

5 · Enregistrer

Enregistrez en **PDF** (idéalement PDF/X-1a ou PDF/X-4) en **CMJN**. Incorporez les polices ou vectorisez-les, images à **300 dpi** en taille finale (150 dpi au minimum). Texte dès 7 pt, graisses fines (Light/Thin) dès 9 pt, filets dès 0.25 pt. Nous convertissons les fichiers Office (Word, PowerPoint …) moyennant un supplément.

6 · Commander

Téléversez le fichier sur la page du produit – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD ou ZIP jusqu'à 25 Mo, fichiers plus lourds par lien. Le contrôle de base des données est gratuit ; le contrôle Pro, le bon à tirer par e-mail et la création graphique s'ajoutent comme options du produit.

Vérifier avant l'envoi

- ☐ Fichier = format final + 3 mm tout autour
- ☐ 66 mm du bord, 20 mm des œillets
- ☐ Images 150 dpi min. en taille finale
- ☐ Polices incorporées ou vectorisées
- ☐ Pas de petit texte sur une soudure
- ☐ Couleurs en CMJN

Teloni e striscioni

Come preparare il file di stampa



Schema: striscione 300 × 120 cm

Abbondanza 3 mm
sfondo fino al bordo del file

Occhielli ogni 50 cm
tutto intorno, orlo a richiesta

Margine di sicurezza
66 mm dal bordo, 20 mm dall'occhiello

Saldatura
se entrambi i lati superano 130 cm

1 · Misura

Libera in centimetri: larghezza fino a **200 cm**, lunghezza fino a **30 m**. Create il file nel formato finale, più **3 mm di abbondanza** per lato. I teloni grandi potete crearli in scala ridotta, p. es. 1:10 – rispettate esattamente le proporzioni e aumentate la risoluzione nella stessa misura.

2 · Bordi e occhielli

Mettiamo un occhiello ogni **50 cm**. Testi, loghi e immagini che non devono essere tagliati restano a **66 mm** dal bordo e a **20 mm** da ogni occhiello. L'orlo (opzionale) rinforza il bordo tutto intorno.

3 · Saldatura

Stampiamo teli fino a 130 cm di larghezza. Se lo striscione supera 130 cm in entrambe le direzioni, lo saldiamo da più teli – con una saldatura circa ogni 130 cm. Non mettete testi piccoli né volti proprio sopra.

4 · Risoluzione e colori

Immagini almeno a **150 dpi** nel formato finale (ideale 300 dpi), loghi e testi vettoriali, colori in CMYK. Estendete gli sfondi fino nell'abbondanza. Stampa su un lato su telone in PVC 510 g/m².

5 · Salvare

Salvate in **PDF** (ideale PDF/X-1a o PDF/X-4) in **CMYK**. Incorporate i font o convertiteli in tracciati, immagini a **300 dpi** nel formato finale (almeno 150 dpi). Testo da 7 pt, caratteri sottili (Light/Thin) da 9 pt, linee da 0.25 pt. I file Office (Word, PowerPoint …) li convertiamo a pagamento.

6 · Ordinare


Caricate il file sulla pagina del prodotto – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD o ZIP fino a 25 MB, file più grandi tramite link. Il controllo di base dei dati è gratuito; controllo Pro, visto si stampi via e-mail e creazione grafica si scelgono come opzioni del prodotto.

Controllare prima del caricamento

- ☐ File = formato finale + 3 mm per lato
- ☐ 66 mm dal bordo, 20 mm dagli occhielli
- ☐ Immagini almeno 150 dpi nel formato finale
- ☐ Font incorporati o in tracciati
- ☐ Niente testo piccolo su una saldatura
- ☐ Colori in CMYK

Banners

How to prepare your print file

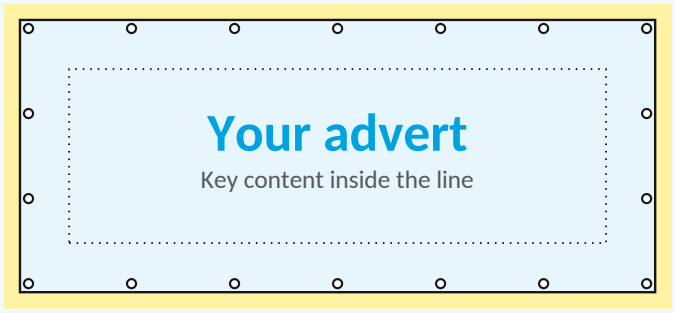

Schematic: banner 300 × 120 cm

Bleed 3 mm
background to the edge of the file

Eyelets every 50 cm
all round, hem on request

Safety margin
66 mm from the edge, 20 mm from eyelets

Welded seam
if both sides exceed 130 cm

1 · Size

Free in centimetres: width up to **200 cm**, length up to **30 m**. Set up the file at trim size plus **3 mm bleed** on every side. You may set up large banners at a reduced scale, e.g. 1:10 – keep the proportions exact and increase the resolution by the same factor.

2 · Edges and eyelets

We set an eyelet every **50 cm**. Text, logos and images that must not be cut keep **66 mm** from the edge and **20 mm** from every eyelet. The optional hem reinforces the edge all round.

3 · Welded seam

We print panels up to 130 cm wide. If your banner is larger than 130 cm in both directions, we weld it from several panels – with a seam roughly every 130 cm. Do not put small text or faces right on top of it.

4 · Resolution and colours

Images at least **150 dpi** at final size (ideally 300 dpi), logos and text as vectors, colours in CMYK. Extend backgrounds into the bleed. Printed on one side on 510 g/m² PVC banner material.

5 · Save

Save as **PDF** (ideally PDF/X-1a or PDF/X-4) in **CMYK**. Embed fonts or convert them to outlines; images at **300 dpi** at final size (at least 150 dpi). Text from 7 pt, thin weights (Light/Thin) from 9 pt, lines from 0.25 pt. We convert Office files (Word, PowerPoint …) for a fee.

6 · Order

Upload the file on the product page – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD or ZIP up to 25 MB, larger files via a link. The basic file check is free; the Pro check, proof by e-mail and design service can be added as product options.

Quick check before uploading

- [ ] File = trim size + 3 mm all round
- [ ] 66 mm from the edge, 20 mm from eyelets
- [ ] Images at least 150 dpi at final size
- [ ] Fonts embedded or outlined
- [ ] No small text on a seam
- [ ] Colours in CMYK