


DATENBLATT

SCHILDER – MIT & OHNE BOHRLÖCHER

DIN A6 – Freies Format – Hoch- & Querformat

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

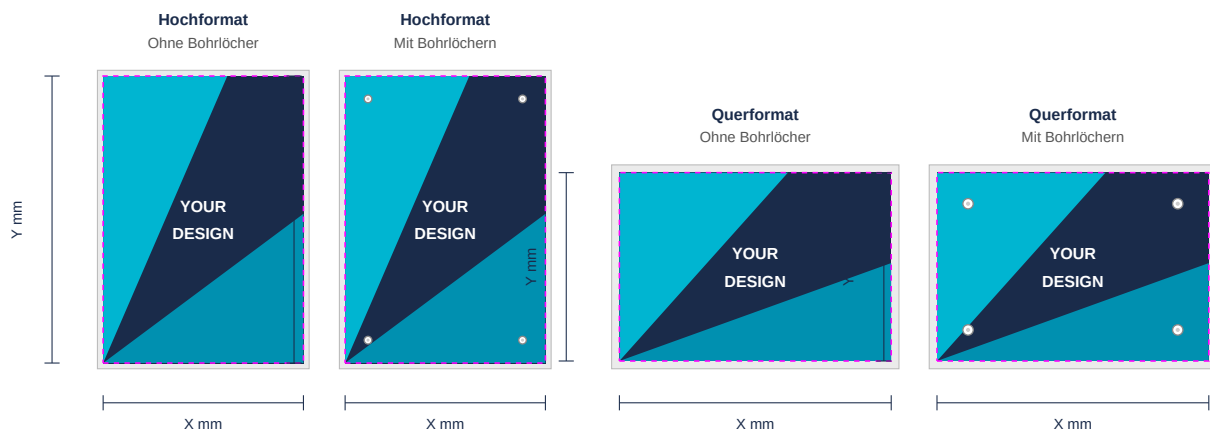

Beschnittzugabe (3 mm)	Schneiderand (Endformat)	Bohrloch Ø 4 mm (optional, 12 mm vom Rand)
Endformat	X × Y mm (frei wählbar)	
Dokumentformat	(X + 6) × (Y + 6) mm (auf jeder Seite werden 3 mm abgeschnitten)	
Beschnitt	3 mm	
Auflösung	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)	
Farbmodus	CMYK	
Schnittmarken	ausserhalb des Beschnitts	
Datenformate	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI	
Schriften	in Kurven umgewandelt oder eingebettet	
Bohrlöcher (optional)	Ø 4 mm, je 12 mm vom Schneiderand	
Zusatzkosten	Konvertierung von Office-Dateien (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)	

TIPPI!


Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2–3 mm vom Schneiderand entfernt platziert werden. Bei Schildern mit Bohrlöchern: die Löcher (Ø 4 mm) befinden sich je 12 mm vom Schneiderand entfernt – bitte entsprechenden Sicherheitsabstand einhalten. Vorlagen können auch in einem Vielfachen kleiner angelegt werden (Seitenverhältnis muss stimmen, Auflösung analog vergrössern).

FICHE TECHNIQUE

PANNEAUX – AVEC & SANS PERFORATIONS

DIN A6 – Format libre – Portrait & Paysage

Afin d'assurer une exécution sans erreur et dans les délais de votre commande et garantir un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.

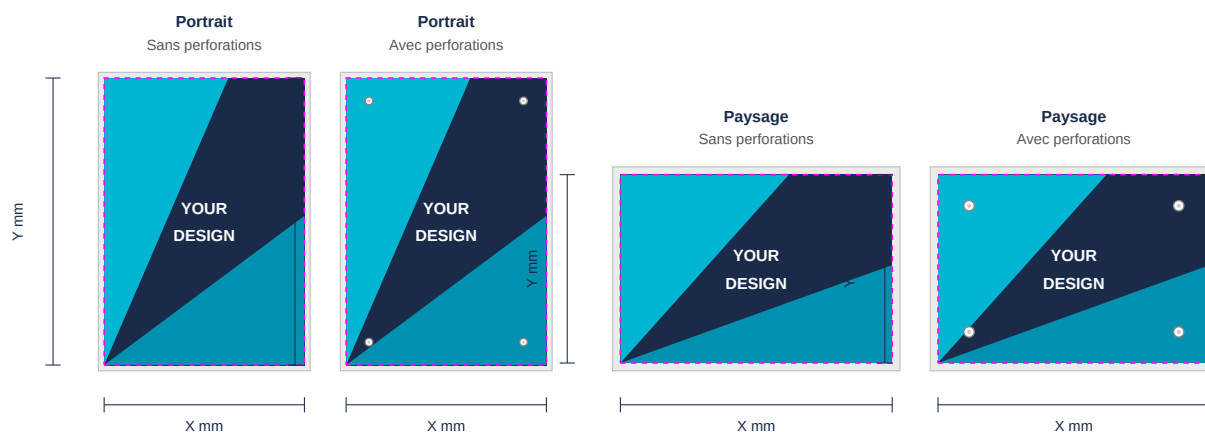

 Marge de rognage (3 mm)	 Bord de coupe (format final)	 Perforation ø 4 mm (option, à 12 mm du bord)
Format final	X × Y mm (au choix)	
Format du document	(X + 6) × (Y + 6) mm (3 mm sont supprimés de chaque côté)	
Marge (débord)	3 mm	
Résolution	optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)	
Mode couleur	CMJN	
Traits de coupe	en dehors de la marge	
Formats de fichier	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI	
Polices	converties en courbes ou intégrées	
Perforations (option)	ø 4 mm, à 12 mm du bord de coupe	
Suppléments	Conversion de fichiers Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)	

CONSEIL!


Les éléments qui ne doivent pas être coupés (images, logos, textes) doivent être placés à 2–3 mm du bord de coupe. Pour les panneaux avec perforations: les trous (ø 4 mm) se trouvent à 12 mm du bord de coupe – veuillez respecter la distance de sécurité correspondante. Les données peuvent également être préparées à une échelle plus petite (respecter les proportions, augmenter la résolution).

FACT SHEET

SIGNS – WITH & WITHOUT DRILL HOLES

DIN A6 – Free Format – Portrait & Landscape

To ensure your order can be processed correctly and on schedule, and to guarantee the best print result, please observe the following requirements for your print file.

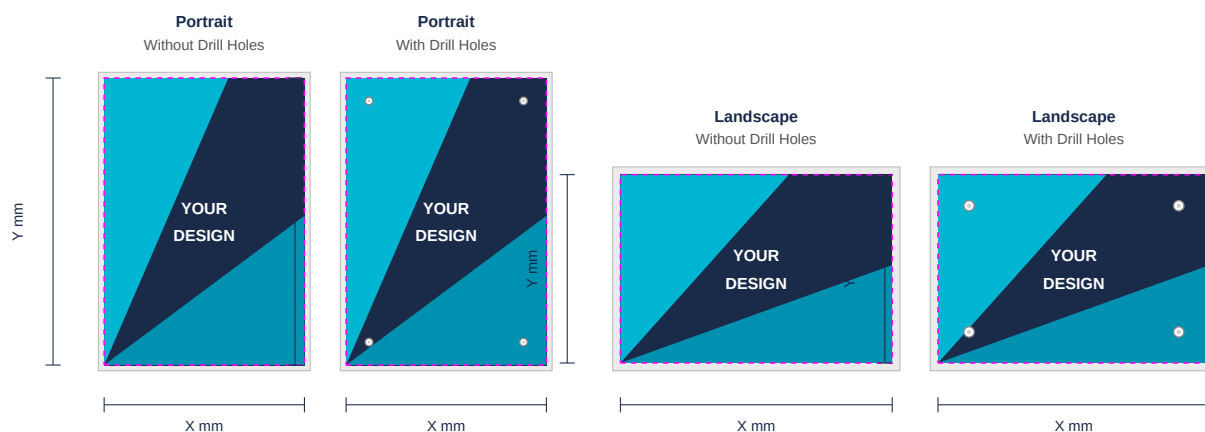

Bleed area (3 mm)	Cutting edge (final format)	Drill hole ø 4 mm (optional, 12 mm from edge)
Final format	X × Y mm (freely selectable)	
Document format	(X + 6) × (Y + 6) mm (3 mm will be trimmed off each edge)	
Bleed	3 mm	
Resolution	optimum 300 dpi (minimum 150 dpi)	
Colour mode	CMYK	
Trim marks	outside the bleed	
File formats	PDF, JPG, TIF, EPS, PSD, AI	
Fonts	converted to outlines or embedded	
Drill holes (optional)	ø 4 mm, 12 mm from the cutting edge	
Additional fees	Conversion of Office files (Word, PowerPoint, Excel, Publisher)	

TIP!

Elements that must not be trimmed (images, logos, text) should be positioned 2–3 mm away from the cutting edge. For signs with drill holes: the holes (ø 4 mm) are located 12 mm from the cutting edge – please maintain the corresponding safety margin. Artwork can also be prepared at a proportionally smaller scale (aspect ratio must be correct, increase resolution accordingly).