Bauzaunblachen

So legen Sie Ihre Druckdatei an



Schematisch: Bauzaunfeld 340 × 173 cm

Beschnitt 10 mm
Datei 3420 × 1750 mm

Ösen alle 50 cm
rundum, Saum auf Wunsch

Sicherheitsabstand
66 mm zum Rand, 20 mm zur Öse

Schweissnaht
Bahnen bis 130 cm Breite

1 · Grösse

Standard ist ein Bauzaunfeld mit **340 × 173 cm**: Die Datei misst **3420 × 1750 mm**, also **10 mm Beschnitt** rundum. Andere Masse geben Sie beim Produkt ein – die Datei ist dann ebenfalls je Seite 10 mm grösser. Grosse Blachen dürfen Sie verkleinert anlegen, z. B. 1:10 – das Seitenverhältnis genau einhalten und die Auflösung im gleichen Mass erhöhen.

2 · Ränder und Ösen

Ösen setzen wir alle **50 cm**. Texte, Logos und Bilder, die nicht angeschnitten werden dürfen, halten **66 mm** Abstand zum Rand und **20 mm** zu jeder Öse. Der Saum (optional) verstärkt den Rand rundum.

3 · Schweissnaht

Wir drucken Bahnen bis 130 cm Breite und schweissen grössere Blachen aus mehreren Bahnen zusammen – ein ganzes Feld mit 340 × 173 cm hat eine Naht. Setzen Sie keine kleine Schrift und keine Gesichter genau darüber.

4 · Mesh

Mesh ist ein Gittergewebe (270 g/m²), durch das der Wind geht. Feine Linien und sehr kleine Schrift gehen im Gitter unter – setzen Sie auf grosse Schrift und kräftige Flächen. Von hinten sieht man das Motiv schwach und seitenverkehrt.

5 · Speichern

Speichern Sie als **PDF** (ideal PDF/X-1a oder PDF/X-4) in **CMYK**. Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln, Bilder mit **300 dpi** in Endgrösse (mindestens 150 dpi). Schrift ab 7 pt, feine Schnitte (Light/Thin) ab 9 pt, Linien ab 0.25 pt. Office-Dateien (Word, PowerPoint …) wandeln wir gegen eine Gebühr um.

6 · Bestellen

Laden Sie die Datei beim Produkt hoch – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD oder ZIP bis 25 MB, grössere Dateien per Link. Den Basis-Datencheck machen wir gratis; Datencheck Profi, «Gut zum Druck per E-Mail» und Designerstellung wählen Sie beim Produkt dazu.

Vor dem Hochladen kurz prüfen

- [ ] Datei = Endformat + 10 mm rundum
- [ ] 66 mm zum Rand, 20 mm zu den Ösen frei
- [ ] Grosse Schrift – Mesh schluckt Details
- [ ] Bilder mind. 150 dpi in Endgrösse
- [ ] Keine kleine Schrift über der Naht
- [ ] Farben in CMYK

Bâches pour clôtures de chantier

Comment préparer votre fichier d'impression

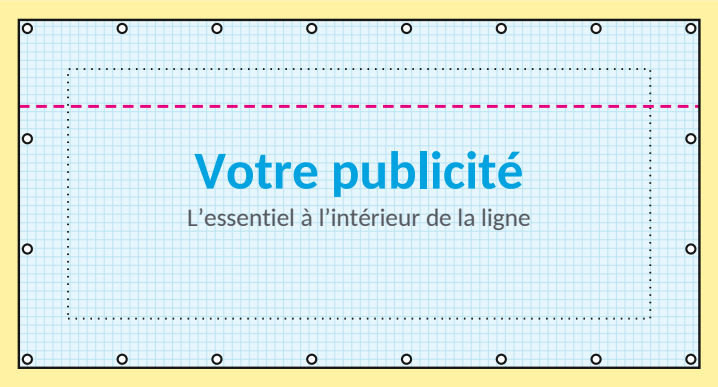

Schéma : panneau de clôture 340 × 173 cm

Fond perdu 10 mm
fichier 3420 × 1750 mm

Œillets tous les 50 cm
tout autour, ourlet en option

Marge de sécurité
66 mm du bord, 20 mm d'un œillet

Soudure
lés jusqu'à 130 cm de large

1 · Taille

Le standard est un panneau de clôture de **340 × 173 cm** : le fichier mesure **3420 × 1750 mm**, soit **10 mm de fond perdu** tout autour. Indiquez d'autres mesures sur la page du produit – le fichier est alors aussi plus grand de 10 mm par côté. Pour les grandes bâches, vous pouvez travailler à échelle réduite, p. ex. 1:10 – respectez exactement les proportions et augmentez la résolution dans la même mesure.

2 · Bords et œillets

Nous posons un œillet tous les **50 cm**. Les textes, logos et images qui ne doivent pas être coupés restent à **66 mm** du bord et à **20 mm** de chaque œillet. L'ourlet (en option) renforce le bord tout autour.

3 · Soudure

Nous imprimons des lés jusqu'à 130 cm de large et soudons les bâches plus grandes à partir de plusieurs lés – un panneau entier de 340 × 173 cm a donc une soudure. Ne placez pas de petits textes ni de visages juste dessus.

4 · Mesh

Le mesh est un tissu ajouré (270 g/m²) que le vent traverse. Les traits fins et les très petits textes se perdent dans la trame – misez sur de grands caractères et des surfaces fortes. De derrière, on voit le motif faiblement et à l'envers.

5 · Enregistrer

Enregistrez en **PDF** (idéalement PDF/X-1a ou PDF/X-4) en **CMJN**. Incorporez les polices ou vectorisez-les, images à **300 dpi** en taille finale (150 dpi au minimum). Texte dès 7 pt, graisses fines (Light/Thin) dès 9 pt, filets dès 0.25 pt. Nous convertissons les fichiers Office (Word, PowerPoint …) moyennant un supplément.

6 · Commander

Téléversez le fichier sur la page du produit – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD ou ZIP jusqu'à 25 Mo, fichiers plus lourds par lien. Le contrôle de base des données est gratuit ; le contrôle Pro, le bon à tirer par e-mail et la création graphique s'ajoutent comme options du produit.

Vérifier avant l'envoi

- ☐ Fichier = format final + 10 mm tout autour
- ☐ 66 mm du bord, 20 mm des œillets
- ☐ Grands caractères – le mesh avale les détails
- ☐ Images 150 dpi min. en taille finale
- ☐ Pas de petit texte sur la soudure
- ☐ Couleurs en CMJN

Teloni per recinzioni di cantiere

Come preparare il file di stampa



Abbondanza 10 mm
file 3420 × 1750 mm

Occhielli ogni 50 cm
tutto intorno, orlo a richiesta

Margine di sicurezza
66 mm dal bordo, 20 mm dall'occhiello

Saldatura
teli fino a 130 cm di larghezza

Schema: pannello di recinzione 340 × 173 cm

1 · Misura

Lo standard è un pannello di recinzione di **340 × 173 cm**: il file misura **3420 × 1750 mm**, cioè **10 mm di abbondanza** per lato. Altre misure le indicate sulla pagina del prodotto – anche allora il file è più grande di 10 mm per lato. I teloni grandi potete crearli in scala ridotta, p. es. 1:10 – rispettate esattamente le proporzioni e aumentate la risoluzione nella stessa misura.

2 · Bordi e occhielli

Mettiamo un occhiello ogni **50 cm**. Testi, loghi e immagini che non devono essere tagliati restano a **66 mm** dal bordo e a **20 mm** da ogni occhiello. L'orlo (opzionale) rinforza il bordo tutto intorno.

3 · Saldatura

Stampiamo teli fino a 130 cm di larghezza e saldiamo i teloni più grandi da più teli – un pannello intero di 340 × 173 cm ha quindi una saldatura. Non mettete testi piccoli né volti proprio sopra.

4 · Mesh

Il mesh è un tessuto a rete (270 g/m²) attraversato dal vento. Linee sottili e testi molto piccoli si perdono nella trama – puntate su caratteri grandi e superfici forti. Da dietro il motivo si vede debolmente e a rovescio.

5 · Salvare

Salvate in **PDF** (ideale PDF/X-1a o PDF/X-4) in **CMYK**. Incorporate i font o convertiteli in tracciati, immagini a **300 dpi** nel formato finale (almeno 150 dpi). Testo da 7 pt, caratteri sottili (Light/Thin) da 9 pt, linee da 0.25 pt. I file Office (Word, PowerPoint …) li convertiamo a pagamento.

6 · Ordinare

Caricate il file sulla pagina del prodotto – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD o ZIP fino a 25 MB, file più grandi tramite link. Il controllo di base dei dati è gratuito; controllo Pro, visto si stampi via e-mail e creazione grafica si scelgono come opzioni del prodotto.

Controllare prima del caricamento

- [ ] File = formato finale + 10 mm per lato
- [ ] 66 mm dal bordo, 20 mm dagli occhielli
- [ ] Caratteri grandi – il mesh assorbe i dettagli
- [ ] Immagini almeno 150 dpi nel formato finale
- [ ] Niente testo piccolo sulla saldatura
- [ ] Colori in CMYK

Construction fence banners

How to prepare your print file

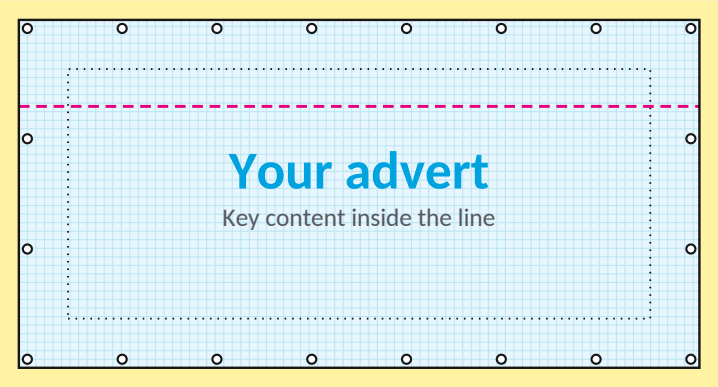

Schematic: fence panel 340 × 173 cm

Bleed 10 mm
file 3420 × 1750 mm

Eyelets every 50 cm
all round, hem on request

Safety margin
66 mm from the edge, 20 mm from eyelets

Welded seam
panels up to 130 cm wide

1 · Size

The standard is a fence panel of **340 × 173 cm**: the file measures **3420 × 1750 mm**, i.e. **10 mm bleed** on every side. Enter other dimensions on the product page – the file is then also 10 mm larger on each side. You may set up large banners at a reduced scale, e.g. 1:10 – keep the proportions exact and increase the resolution by the same factor.

2 · Edges and eyelets

We set an eyelet every **50 cm**. Text, logos and images that must not be cut keep **66 mm** from the edge and **20 mm** from every eyelet. The optional hem reinforces the edge all round.

3 · Welded seam

We print panels up to 130 cm wide and weld larger banners from several panels – a full 340 × 173 cm panel therefore has one seam. Do not put small text or faces right on top of it.

4 · Mesh

Mesh is an open-weave fabric (270 g/m²) that lets the wind through. Fine lines and very small text get lost in the weave – go for large type and bold areas. From behind, the design is faintly visible and mirrored.

5 · Save

Save as **PDF** (ideally PDF/X-1a or PDF/X-4) in **CMYK**. Embed fonts or convert them to outlines; images at **300 dpi** at final size (at least 150 dpi). Text from 7 pt, thin weights (Light/Thin) from 9 pt, lines from 0.25 pt. We convert Office files (Word, PowerPoint …) for a fee.

6 · Order

Upload the file on the product page – PDF, JPG, PNG, SVG, AI, EPS, PSD, INDD or ZIP up to 25 MB, larger files via a link. The basic file check is free; the Pro check, proof by e-mail and design service can be added as product options.

Quick check before uploading

- ☐ File = trim size + 10 mm all round
- ☐ 66 mm from the edge, 20 mm from eyelets
- ☐ Large type – mesh swallows detail
- ☐ Images at least 150 dpi at final size
- ☐ No small text on the seam
- ☐ Colours in CMYK